




Ultra 100
SPEED



Cabezal Etiquetador Automático

- ◆ El modelo ULTRA SPEED es un cabezal ideado para el etiquetado a altas velocidades de stickers o etiquetas autoadhesivas.
Su estructura permite la adaptación a las veloces líneas productivas de diversos mercados.
- ◆ ULTRA SPEED model is an ideal head for high speed labelling of stickers or autoadhesive labels.
Its structure permits its adaptation to the fast productive lines of diverser markets.
- ◆ O modelo ULTRA SPEED é um cabeçote pensado para a etiquetagem a altas velocidades de stickers ou etiquetas auto-adesivas.
Sua estrutura permite a adaptação às veloces linhas productivas de diversos mercados.

AGM

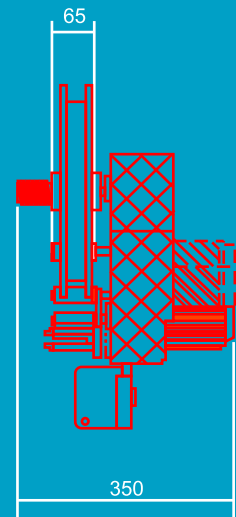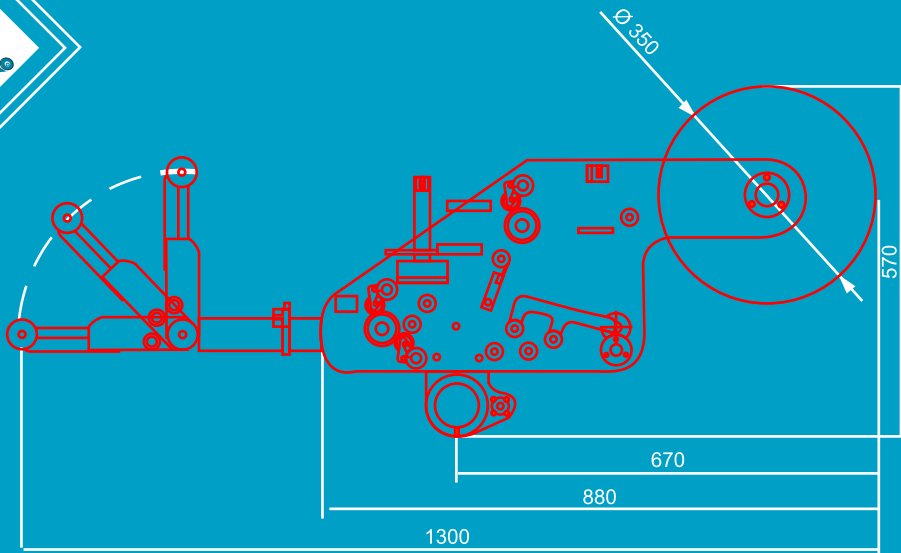

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Velocidad máxima de trabajo:
100mts/min.
Producción máxima: 1100 ppm.
Ancho máximo de banda: 60 mm.
Largo mínimo de etiqueta: 15 mm.
Diámetro máximo de bobina: 350 mm.
Tolerancia de parada: +/- 1 mm.
Alimentación: 220 volts +/- 5% 50=60 Hz.
Motorización por motor paso a paso.
Comando mediante PLC y pantalla de programación.
Alarmas.
Pre alarmas.
Recuperación de faltantes de etiquetas.
Contadores.
Control de posición de etiqueta mediante el PLC.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maximum working speed :
100 mts/min.
Maximum production: 1100 ppm.
Maximum Band width: 60 mm.
Maximum label length: 15 mm.
Maximum spool diameter: 350 mm.
Stop tolerance: +/- 1 mm.
Power: 220 volts +/- 5% 50=60 Hz.
Driven by step by step motor.
Command through PLC and programming screen.
Alarms.
Pre alarms.
Recovering of missing labels.
Counters.
Control of label position by means of PLC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Velocidade máxima de trabalho:
100 mts/min.
Produção máxima: 1100 ppm
Largura máximo de banda: 60 mm.
Altura mínima de etiquetas: 15 mm.
Diâmetro máximo de bobina: 350 mm.
Tolerância de parada: +/- 1 mm.
Alimentação: 220 volts +/- 5% 50=60 Hz.
Motorização por motor passo-a-passo.
Comando através de PLC e tela programável.
Alarmes.
Pré alarmes.
Recuperação de etiquetas faltantes.
Contadores.
Controle da posição da etiqueta mediante o PLC.

OPCIONALES

Soportes de fijación.
Aplicaciones especiales.
Regulación de velocidad automática por encoder.
Sistemas non stop con sistemas de desbobinado y rebobinado autónomo.

OPTIONAL

Fixing support.
Special appliers.
Automatic speed regulation by means of encoder.
Non stop system with autonomous unwinding and rewinding.

OPCIONAIS

Suportes de fixação.
Aplicadores especiais.
Regulação de velocidade automática por encoder.
Sistemas "non stop" com sistemas de desbobinado e rebobinado autônomo.

- AGM se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las características técnicas y prestaciones de la máquina sin previo aviso.
- AGM keep for themselves the right to modify totally or partially the technical characteristics and performance of the machine without previous notice.
- AGM se reserva o direito de modificar total ou parcialmente as características técnicas e prestações da máquina sem prévio aviso.



Ensenada 2031/2047 (B1754CWC) - San Justo - Buenos Aires - Argentina
Tel: (5411) 4482-3766/70 - Fax: (5411) 4482-4871 E-mail: agm@agm-sa.com - http: www.agm-sa.com

